


TECEdrainline – Duschrinne

Rinne, gerade Ausführung

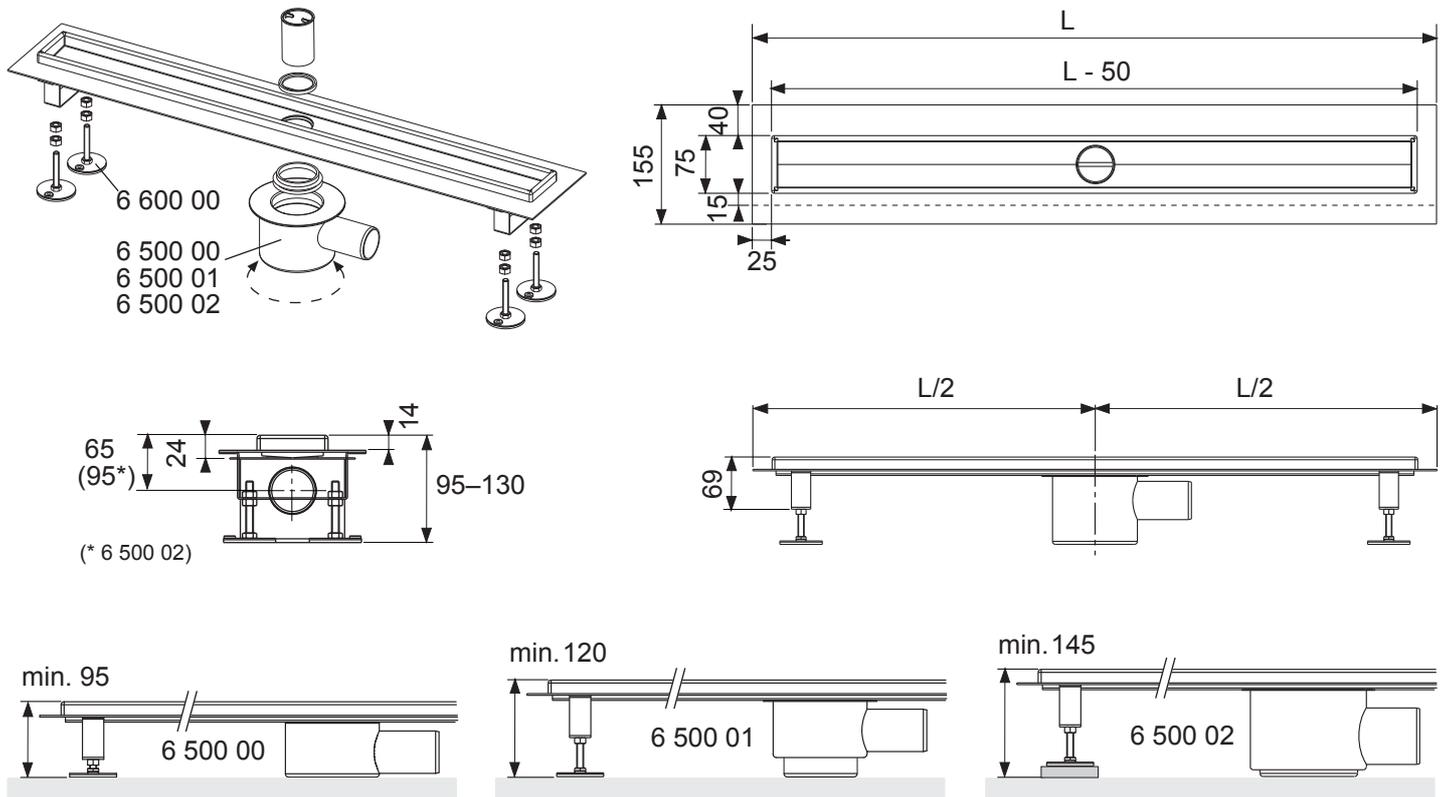

Rinne TECEdrainline, gerade mit Dichtmanschette

gerader Rinnenkörper für TECEdrainline-Duschrinne zum Einbau im Estrich, mit Isolierflansch und Dichtmanschette zur bauseitigen Abdichtung

Bestehend aus:


- Rinnenkörper aus Edelstahl
- angeformter Isolierflansch mit wasserundurchlässiger Spezialklebfläche zur bauseitigen Verklebung der Dichtmanschette
- Dichtmanschette aus wasserundurchlässigem Vlies, zur bauseitigen Einarbeitung in den Isolieranstrich der Dünnbettabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mit mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- Dichtungen

Bitte separat bestellen: Designrost oder Fliesenmulde, Ablauf, Montagefüße (optional)

Bestellnummer	Rinnenlänge L	Rohbaumaß inkl. Isolierflansch L	Sichtmaß nach Einbau L - 50
6 007 00	700 mm	700 mm	650 mm
6 008 00	800 mm	800 mm	750 mm
6 009 00	900 mm	900 mm	850 mm
6 010 00	1000 mm	1000 mm	950 mm
6 012 00	1200 mm	1200 mm	1150 mm
6 015 00	1500 mm	1500 mm	1450 mm

TECEdrainline – Duschrinne

Winkelrinne 90°

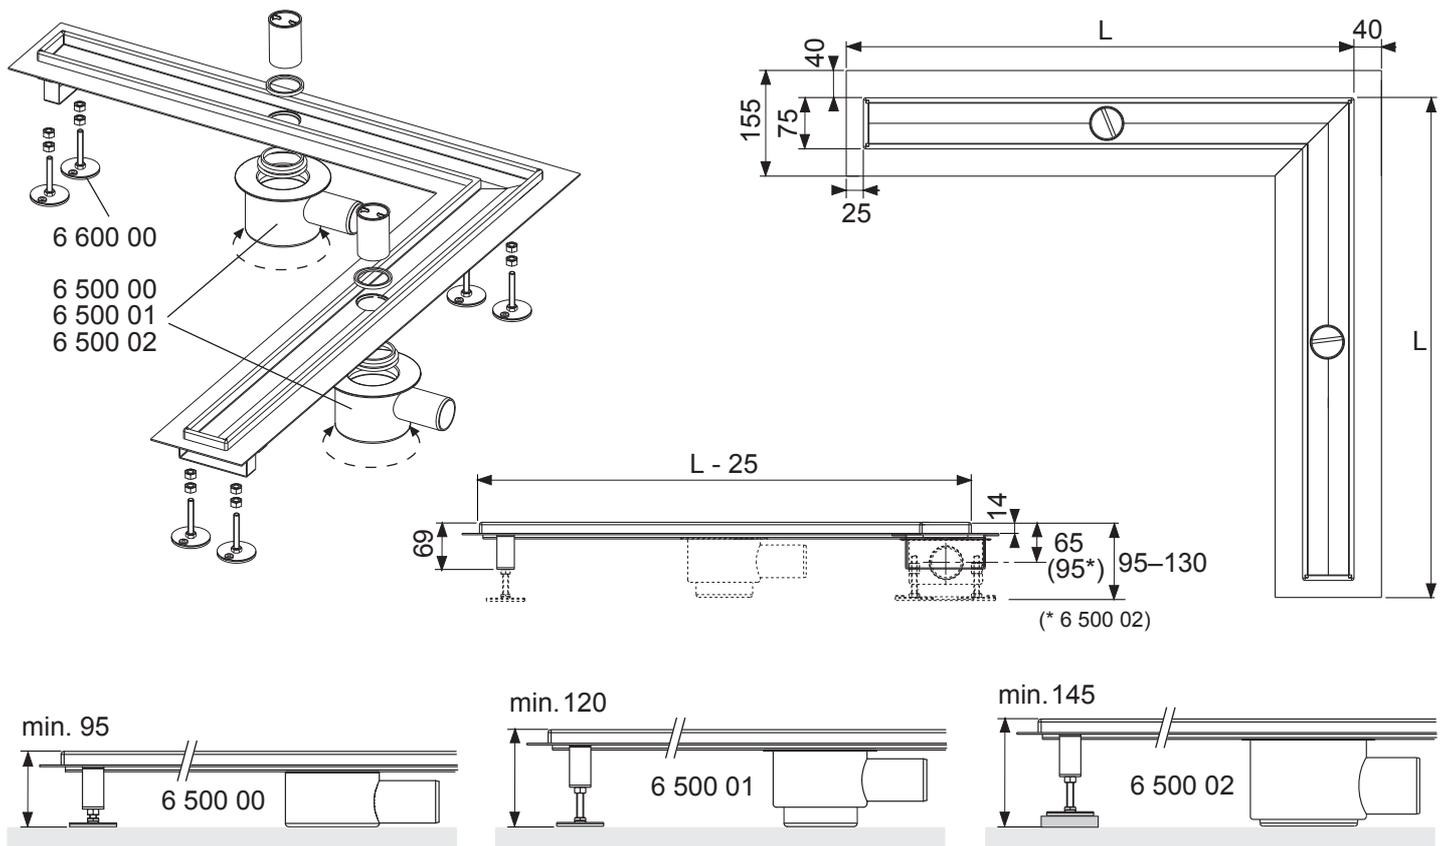

Winkelrinne TECEdrainline mit Dichtmanschette

Rinnenkörper in 90° Winkelausführung für TECEdrainline-Duschrinne zum Einbau im Estrich, mit Isolierflansch und Dichtmanschette zur bauseitigen Abdichtung

Bestehend aus:

- Rinnenkörper aus Edelstahl in einem Stück verschweißt
- angeformter Isolierflansch mit wasserundurchlässiger Spezialklebefläche zur bauseitigen Verklebung der Dichtmanschette
- Dichtmanschette aus wasserundurchlässigem Vlies, zur bauseitigen Einarbeitung in den Isolieranstrich der Dünnbettabdichtung
- drei Anschlussbügel zur Verankerung im Estrich und zur Montage von optionalen Montagefüßen
- mit einem mittig angebrachtem Anschlussstutzen für Ablauf
- Dichtungen

Bitte separat bestellen: Designrost oder Fliesenmulde, Ablauf, Montagefüße (optional)

Bestellnummer	Rinnenlänge L	Rohbaumaß inkl. Isolierflansch L + 40	Sichtmaß nach Einbau L - 25
6 109 00	900 x 900 mm	940 x 940 mm	875 x 875 mm
6 110 00	1000 x 1000 mm	1040 x 1040 mm	975 x 975 mm
6 112 00	1200 x 1200 mm	1240 x 1240 mm	1175 x 1175 mm
6 115 00	1500 x 1500 mm	1540 x 1540 mm	1475 x 1475 mm

TECEdrainline – Duschrinne


Ablauf flach

Ablauf TECEdrainline flach, DN 50 Auslauf seitlich, 0,65 l/s

Flacher Ablauf für **TECEdrainline** Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Rost, ohne Überstau = 0,65 l/s
- Reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm

Bestellnummer: 6 500 00

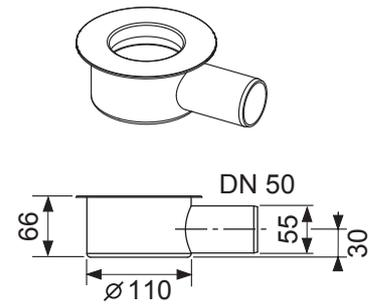


Ablauf Norm

Ablauf TECEdrainline Norm, DN 50 Auslauf seitlich, 0,8 l/s

Flacher Ablauf für **TECEdrainline** Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Rost, ohne Überstau = 0,8 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Bestellnummer: 6 500 01

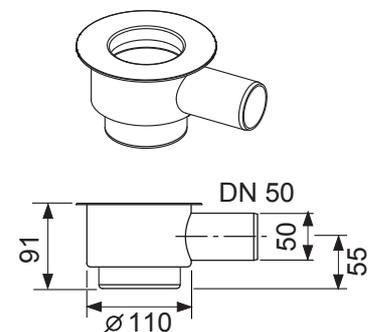


Ablauf Max

Ablauf TECEdrainline Max, DN 70 Auslauf seitlich, 1,2 l/s

Großer Ablauf für **TECEdrainline** Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 70 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 145 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Rost, ohne Überstau = 1,2 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm

Bestellnummer: 6 500 02

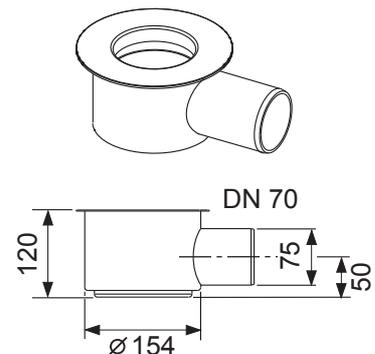

Montagefüße

Montagefüße zum Anbau an den Rinnenkörper der **TECEdrainline** Duschrinne, zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage
Verstellbereich Unterkante Fuß bis OKFFB = 95–130 mm

Bestehend aus:


- 4 x Montagefüße
- 4 x Schallschutzunterlage für Montagefüße
- 1 x Schallschutzunterlage für Ablauf

Bestellnummer: 6 600 00



TECEdrainline – Duschrinne

Designroste

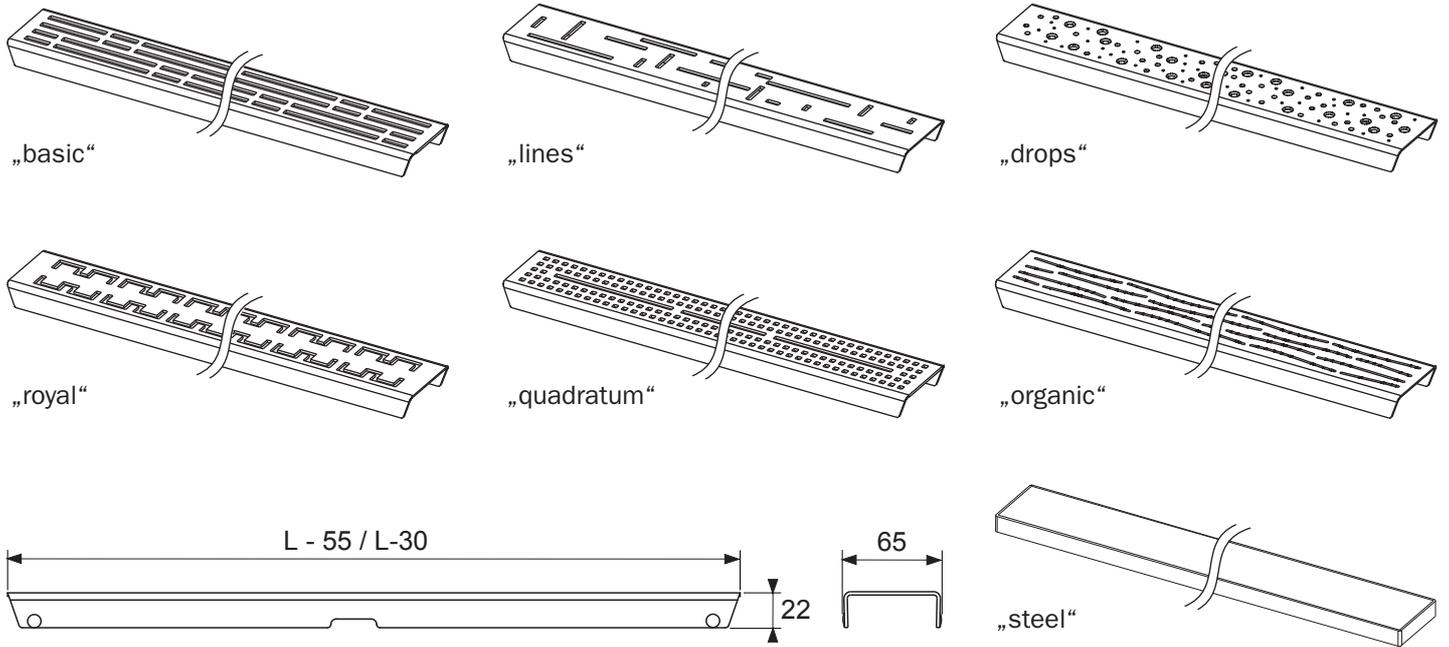


Designrost TECEdrainline Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet

Designrost für TECEdrainline-Duschrinne aus poliertem/gebürstetem Edelstahl* zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg
 Verschiedene Designausführungen, zweiteilig für Winkelrinne (* "steel" nur aus poliertem Edelstahl)

Für Rinne, gerade:
 Sichtlänge = Rinnenlänge L - 55 mm

Für Winkelrinne 90°:
 Sichtlänge = Rinnenlänge L - 30 mm

Fliesenmulde

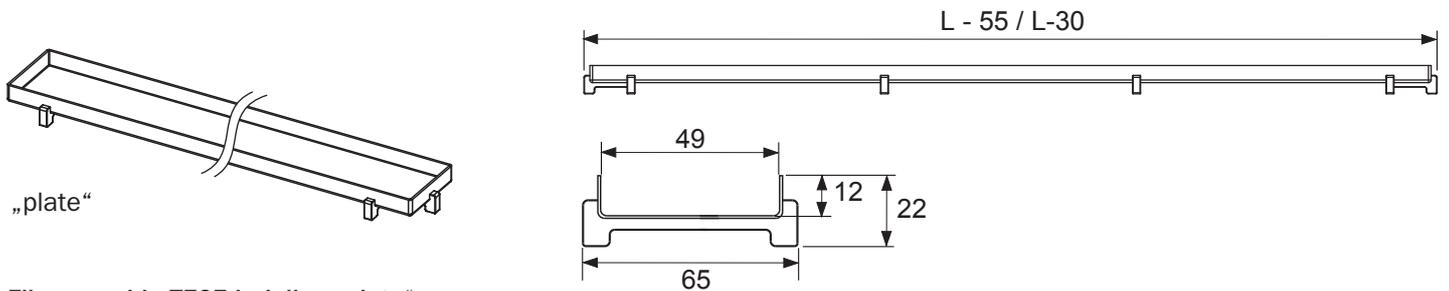

Fliesenmulde TECEdrainline „plate“

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber, Achtung: Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!
 Designausführung = „plate“, zweiteilig für Winkelrinne

Für Rinne, gerade:
 Sichtlänge = Rinnenlänge L - 55 mm

Für Winkelrinne 90°:
 Sichtlänge = Rinnenlänge L - 30 mm