

HI-THERM


Valamu alused- ja ülemised mudelid : 5L kuni 15L

HI-THERM väikeste mõõtudega aga piisavalt suure sooja vee väljastusega boilereid saab kasutada suvilates, vagunites, kontoris, kauplustes, restoranides, töökodades, ladudes, tanklates jne.

- * Kõrge kasuteguriga roostevabast terasest kütteelemendiga.
- * Väga tugevast plastikust korpusega.
- * Tervisele ohutu, paagi sisepinna email on valmistatud erilisest sinisest silikoonpulbrist mis pihustatakse paagi sisepinnale, elektrostaatilise tehnoloogiaga.
- * Klaaskattega siseanum
- * Suure magneesium anoodiga mis on kinnitatud küttega flantsi külge.
- * Välise temperatuuri regulaatoriga mis on ühendatud kapillaartermostaadiga
- * CFC vaba soojusisolatsiooniga.
- * Led indikaatoriga.
- * ON/OFF lülitiga

- BOILERI KOMPLEKT SISALDAB JÄRGMISI LISA TARVIKUD :

- * Kinnituskonsool 1tk.
- * Kaitse- ja tagasilöögiklapp 6,5bar 1tk.
- * Kruvid 2tk.
- * Tüüblid 2tk.
- * Tihend roostevaba sõelaga 1tk.

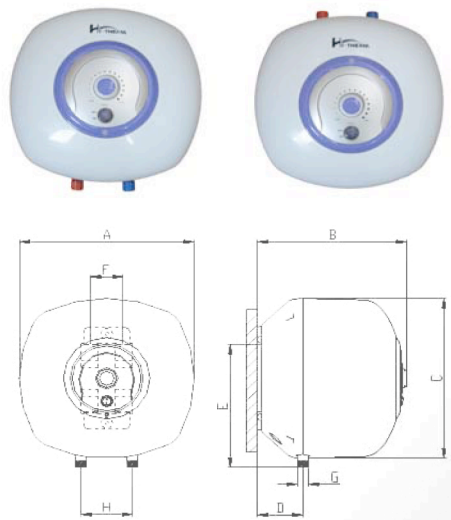

MUDELID	LIITRID (L)	MÕÖDUD (mm)									TÕÖ- RÕHK (bar)	WATT (W)	METALLI PAKSUS (mm)	ISOLATSIOONI PAKSUS (mm)	SOOJENEMISE AEG
		A	B	C	D	E	F	G	H	L			KESKMINE	KESKMINE	20+50°
ALUMINE ALUMINE	10	340	291	347	90	110	66	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	20	25min
	15	360	329	375	97	125	66	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	20	30min
ÜLEMINE ÜLEMINE	10	340	291	347	90	265	66	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	20	25min
	15	360	329	375	97	275	66	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	20	30min

HI-THERM eriti väikeste mõõtudega boilereid on võimalik paigaldada kodu kõige kitsamatesse kohtadesse

- * Kõrge kasuteguriga, roostevabast terasest kütteelemendiga.
- * Väga tugevast plastikust korpusega.
- * Tervisele ohutu, paagi sisepinna email on valmistatud erilisest sinisest silikoonpulbrist mis pihustatakse paagi sisepinnale, elektrostaatilise tehnoloogiaga.
- * Klaaskattega siseanum
- * Kapillaartermostaadiga mis tagab täpse temperatuuri seadistuse
- * CFC vaba soojusisolatsiooniga.
- * Led indikaatoriga.
- * ON/OFF lülitiga

- BOILERI KOMPLEKT SISALDAB JÄRGMISI LISA TARVIKUD :

- * Kinnituskronsteinid 2tk.
- * Kaitse- ja tagasilöögiklapp 6,5bar 1tk.
- * Kruvid 2tk.
- * Tüüblid 2tk.
- * Tihend roostevaba sõelaga 1tk.



MUDELID	LIITRID (L)	MÕÖDUD (mm)									TÖÖ- RÕHK (bar)	WATT (W)	METALLI PAKSUS	ISOLATSIOONI PAKSUS	SOOJENEMISE
		A	B	C	D	E	F	G	H	L			(mm) KESKMINE	(mm) KESKMINE	AEG
ALUMINE	5	280	225	380	80	290	80	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	30	20+50°
ÜLEMINE	5	280	225	380	80	290	80	1/2"vk	100	-	8	1500	2,0	30	20min

Võimsused millele on tehnilistes tabelis osutatud vastavad CE standardile. Juhul kui on teistsugused spetsifikatsioonid ja soovid siis on võimalus tarnida ka teiste võimsustega tooteid.