

HI-THERM

Horisontaalsed mudelid : 80L kuni 150L

HI-THERM horisontaalset boilerit saab paigaldada võimalikult lagede lähedale ja katusealustesse. Lisaks veel sellistesse kohtadesse kus on väga vähe vertikaalse paigaldamise ruumi



- * Kõrge kasuteguriga roostevabast terasest kütteelemendiga.
- * Tervisele ohutu, paagi sisepinna email on valmistatud erilisest sinisest silikoonpulbrist mis pihustatakse paagi sisepinnale, elektrostaatilise tehnoloogiaga.
- * Klaaskattega siseanum
- * Suure magneesium anoodiga mis on kinnitatud flantsi külge.
- * Väliste temperatuuri regulaatoriga.
- * Mehaanilise- ja kahekordse ohutussüsteemiga termostaat.
- * Purunemis kindla termomeetriga.
- * CFC vaba soojusisolatsiooniga.
- * Led indikaatoriga.
- * Flants 5 poldiga.

- BOILERI KOMPLEKT SISALDAB JÄRGMISI LISA TARVIKUD :

- * Kaitse- ja tagasilöögiklapp 6,5bar 1tk.
- * Kinnituskonksud 2tk.
- * Tüübid 2tk.
- * Tihend roostevaba sõelaga 1tk.



Seadme töötamist näitav LED indikaator

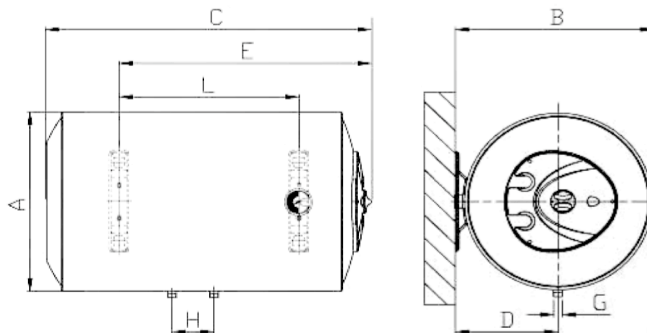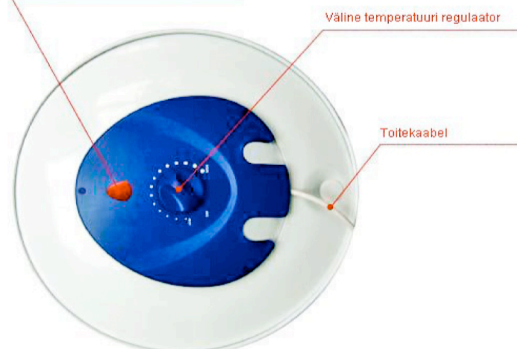

LIITRID (L)	MÕÖDUD (mm)									TÖÖ- RÕHK (bar)	WATT (W)	METALLI PAKSUS (mm) KESKMINE	ISOLATSIOONI PAKSUS (mm) KESKMINE	SOOJENEMISE AEG 20+50°
	A	B	C	D	E	F	G	H	L					
80	Ø438	468	790	245	615	-	1/2"vk	100	360	8	1500	2,0	20	3h,15min
100	Ø438	468	945	245	770	-	1/2"vk	100	515	8	1500	2,0	20	4h,35min
125	Ø438	468	1130	245	950	-	1/2"vk	100	700	8	1500	2,0	20	5h,45min
150	Ø438	468	1285	245	1110	-	1/2"vk	100	855	8	1500	2,0	20	6h,30min

Võimsused millele on tehnilises tabelis osutatud vastavad CE standardile. Juhul kui on teistsugused spetsifikatsioonid ja soovid siis on võimalus tarnida ka teiste võimsustega tooteid.