

HI-THERM

Vertikaalsed mudelid : 30L kuni 150L

HI-THERM boiler on kiiresti ja lihtsalt paigaldatav, kompaksete mõõtmetega mis omakorda võimaldavad suuremat valikut paigaldamise asukoha leidmiseks.



- * Kõrge kasuteguriga roostevabast terasest kütteelemendiga.
- * Tervisele ohutu, paagi sisepinna email on valmistatud erilisest sinisest silikoonpulbrist mis pihustatakse paagi sisepinnale, elektrostaatilise tehnoloogiaga.
- * Klaaskattega siseaanum
- * Suure magneesium anoodiga mis on kinnitatud flantsi külge.
- * Väliste temperatuuri regulaatoriga.
- * Mehaanilise- ja kahekordse ohutusüsteemiga termostaat.
- * Purunemis kindla termomeetriga.
- * CFC vaba soojusisolatsiooniga.
- * Led indikaatoriga.
- * Flants 5 poldiga.



- BOILERI KOMPLEKT SISALDAB JÄRGMISI LISA TARVIKUD :

- * Kaitse- ja tagasilöögiklapp 6,5bar 1tk.
- * Kinnituskonksud 2tk.
- * Tüüblid 2tk.
- * Tihend roostevaba sõelaga 1tk.

Seadme töötamist näitav LED indikaator

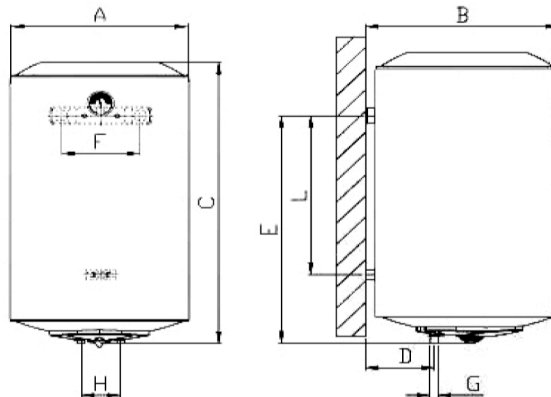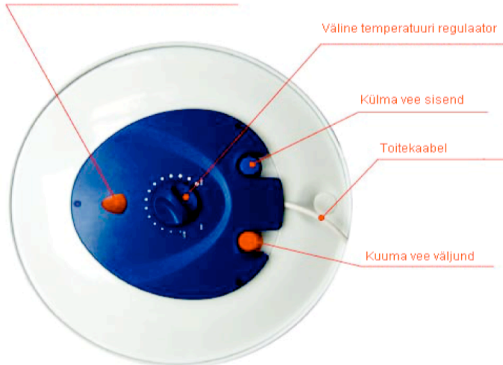

LIITRID	MÕÕDUD (mm)									TÖÖ- RÕHK (bar)	WATT (W)	METALLI PAKSUS (mm)	ISOLATSIOONI PAKSUS (mm)	SOOJENEMISE AEG
	A	B	C	D	E	F	G	H	L			KESKMINE	KESKMINE	20+50°
30	Ø368	396	525	123	370	195	1/2"vk	100	165	8	1500	2,0	20	1h,15min
50	Ø438	468	570	165	395	195	1/2"vk	100	230	8	1500	2,0	20	2h,15min
80	Ø438	468	790	165	615	195	1/2"vk	100	445	8	1500	2,0	20	3h,15min
100	Ø438	468	945	165	770	195	1/2"vk	100	600	8	1500	2,0	20	4h,35min
125	Ø438	468	1130	165	950	195	1/2"vk	100	700	8	1500	2,0	20	5h,45min
150	Ø438	468	1285	165	1110	195	1/2"vk	100	855	8	1500	2,0	20	6h,30min

Võimsused millele on tehnilises tabelis osutatud vastavad CE standardile. Juhul kui on teistsugused spetsifikatsioonid siis on võimalus tarnida ka teise võimsusega tooteid.